


# LONKING 龙工

Efficiency Rules the Future

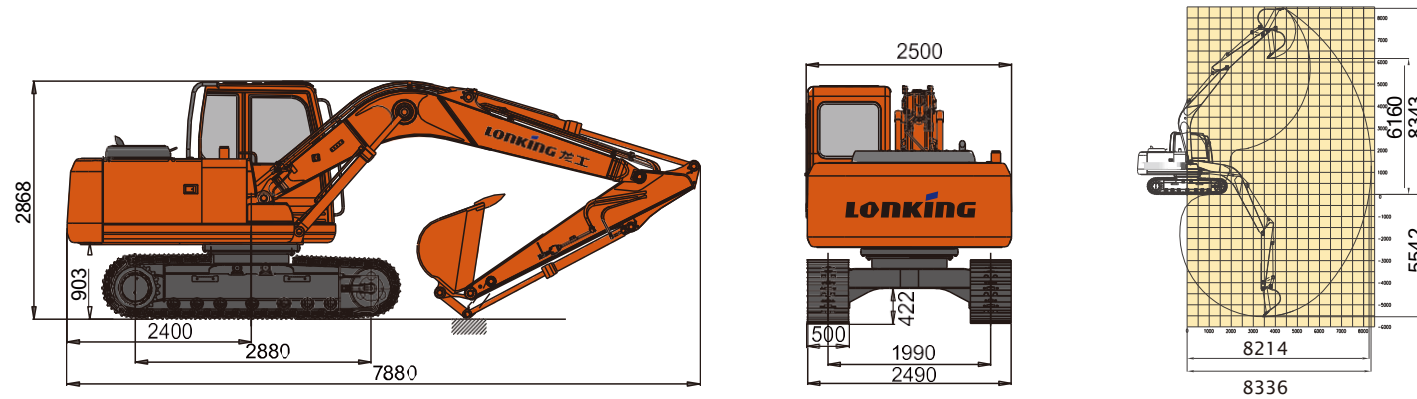

## PARAMETRY TECHNICZNE

	Nazwa	Dane
Podstawowe parametry	Masa eksploatacyjna	14000 kg
	Długość wysięgnika	4600 mm
	Długość ramienia	2500 mm
	Łyżka standardowa	0.65 m <sup>3</sup>
	Łyżka standardowa	3.7/5.7 km/h
	Max. Prędkość obrotu	11.7 rpm
	Zdolność pokonywania wzniesień	35°(70%)
	Nacisk na podłoże	43 kPa
	Max. Siła uciągu	119 kN
Silnik	Model silnika	QSF3.8
	Moc znamionowa	90 kW/2200 rpm
	Max. moment obrotowy	500 N.m/rpm
	Przemieszczenie	3.8 L
	Zbiornik paliwa	290 L
Układ Hydrauliczny	Max. przepływ (całkowity)	135×2 L/min
	Max. Ciśnienie robocze	34.3 MPa
	Max. Ciśnienie pilota	3.9 MPa
	Max. Siła kopania ramienia	74 KN(ISO)
	Max. Siła kopania łyżki	95 KN(ISO)
	Zbiornik oleju hydraulicznego	140/200 L
	Podwozie	Szerokość gąsienic
Rozmiar Gąsienic		45( z każdej strony)
Liczba rolek prowadzących		2( z każdej strony)
Liczba rolek gąsienic		7( z każdej strony)
Układ elektryczny	Napięcie systemu	12×2 V
	Pojemność baterii	100 Ah×2

## CECHY PRODUKTU

Silnik Cummins HPCR z turbodoładowaniem i chłodnicą międzystopniową, spełnia normy emisji spalin EU stage V i EPA tier 4F.
Trzystopniowy system filtracji powietrza i paliwa
Układ chłodzenia powietrzem doładowującym równoległe z chłodnicą
Dwupompowy i dwuobwodowy układ hydrauliczny ze stałą kontrolą mocy
8-calowy wyświetlacz LCD z wielofunkcyjnym systemem operacyjnym
Komfortowa kabina z konstrukcją ROPS o pojemności 2,7 m <sup>3</sup>
Powiększenia pola widzenia z kabiny
Wytrzymałe urządzenie robocze ze stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości

## OPCJA

Szybkozłącze hydrauliczne
Łyżki premium dowolnych rozmiarów
Łyżka skarpowa hydrauliczna
Młot hydrauliczny i dodatkowa linia
Światło ostrzegawcze pracy
Alarm chodzenia
Nakładki gumowe do gąsienic
Górna krata ochronna
Przednia krata ochronna
Gąsienice 600mm z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi
Gąsienice 700mm z potrójnymi ostrogami przeciwślizgowymi
Linia do szybkiego podłączania osprzętu

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów Lonking, skontaktuj się z naszym lokalnym agentem;

Specyfikacje i projekt mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pokazane maszyny mogą nie zawierać opcjonalnych akcesoriów.

KOPARCO GROUP  
SP TRES Sprzedaż i Serwis Maszyn Budowlanych  
Miedziana Góra 26-085  
ul. Kielecka 161  
info@sp-tres.pl kontakt + 48 41 249 52 52 /  
792 020 654 /530 717 802

KOPARCO GROUP  
SP TRES Sprzedaż i Serwis Maszyn Budowlanych  
Oddział Północ  
Gdańsk 80-299 ul. Międzygwieżdna 7  
info@sp-tres.pl kontakt +530 300 804, 530 126 219

# KOPARKA GĄSIENICOWA LK150



- MASA EKSPLOATACYJNA: 14000kg
- MOC SILNIKA: 90kW
- POJEMNOŚĆ ŁYŻKI: 0.65m<sup>3</sup>
- PRĘDKOŚĆ JAZDY: 3.7/5.7km/h

LONKING (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD